

車速センサーダウンブラケット取付要領書


適応車種 ハスラー 14.01-

BATTLEZ SPEED SENSOR DOWN BRACKET Installation Instructions

Vehicle Application
SUZUKI HUSTLER (14.01-)

本書は車速センサーダウンブラケットを取り付ける場合の要領と取扱いについて記載しています。
取付け前に必ずお読みいただき、正しい取付けを行ってください。


部品構成

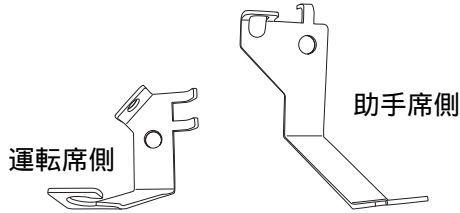


構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY
車速センサーダウンブラケット フロント 左右 SPEED SENSOR DOWN BRACKET	各1
結束バンド CABLE TIE	2

取付要領

図中や文中の 数字は構成部品のナンバー、 数字は作業の順番を示しています。

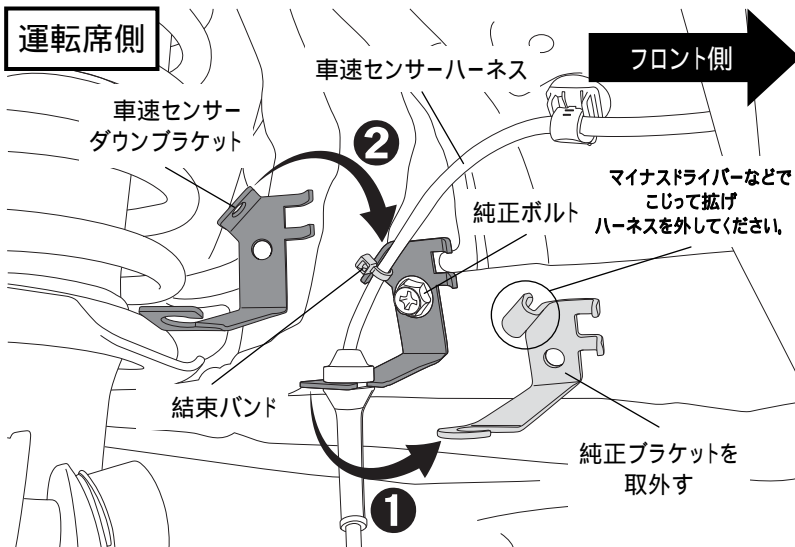

- ・純正ブラケット(運転席側)を外します。
車速センサーハーネスを挟んでいる部分(左図部)を、マイナスドライバーなどでこじって抜け、ハーネスを外してください。
- ・純正ブラケットが付いていた位置に 車速センサーダウンブラケット(運転席側)を取付け、純正ボルトで固定します。
- ・図のように 車速センサーダウンブラケット(運転席側)へ車速センサーハーネスを取付け、結束バンドで固定します。

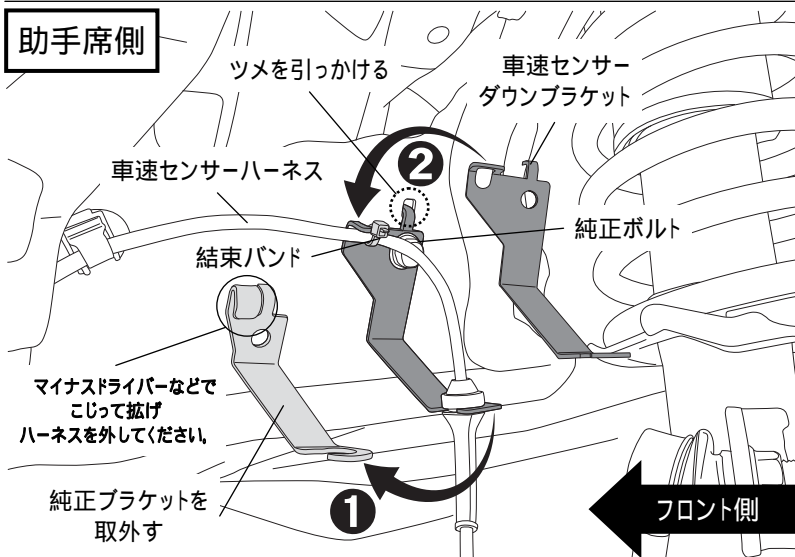

- ・純正ブラケット(助手席側)を外します。
車速センサーハーネスを挟んでいる部分(左図部)を、マイナスドライバーなどでこじって抜け、ハーネスを外してください。
 - ・純正ブラケットが付いていた位置に 車速センサーダウンブラケット(助手席側)を取付け、純正ボルトで固定します。
- ⚠️ 注意** 車速センサーダウンブラケットのツメを車両の穴に引っかけてください。
- ・図のように 車速センサーダウンブラケット(助手席側)へ車速センサーハーネスを取付け、結束バンドで固定します。

お問い合わせ先

株式会社ジャオス

〒370 3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586 1 TEL 0279-20-5511 FAX 0279-20-5549
ADDRESS.3586-1,HIROBABA,SHINTO,GUNMA 370-3504 JAPAN TEL.+81-279-20-5511 FAX.+81-279-20-5549
URL : <http://www.jaos.co.jp> E-mail : info@jaos.co.jp