


バックフォグランプ補足取扱説明書

LIFT UP PARTS SUPPLEMENTARY Installation Instructions

Vehicle Application
TOYOTA HILUX (17.09-)

本書はリフトアップサスペンションを取り付ける場合の補足説明について記載しています。
必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

部品構成

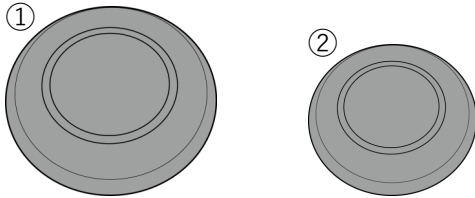


構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY
① バルブグロメット (ø28) BULB GROMMET	1
② バルブグロメット (ø20) BULB GROMMET	1

取付要領

※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー、●数字は作業の順番を示しています。


1.取付け

作業をする前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。



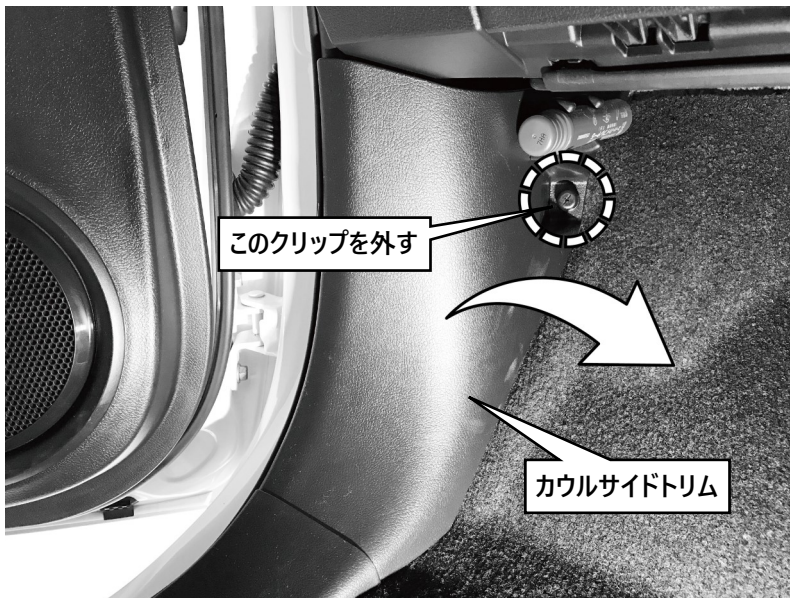


・助手席側のカウルサイドトリムを取外します。

👉**アドバイス** 取外した純正部品は最後に復元しますので、紛失などに注意し大切に保管してください。

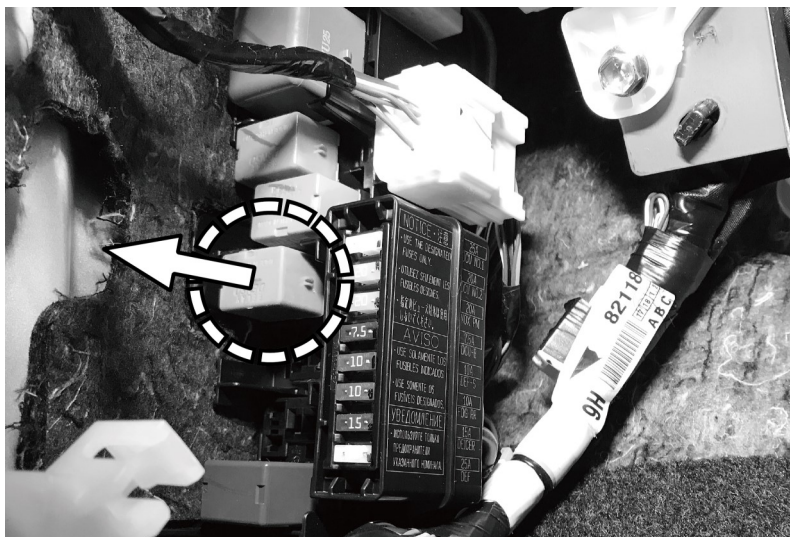

・カウルサイドトリムを取外したところにあるヒューズボックスから、図の破線部で示すヒューズを取外します。

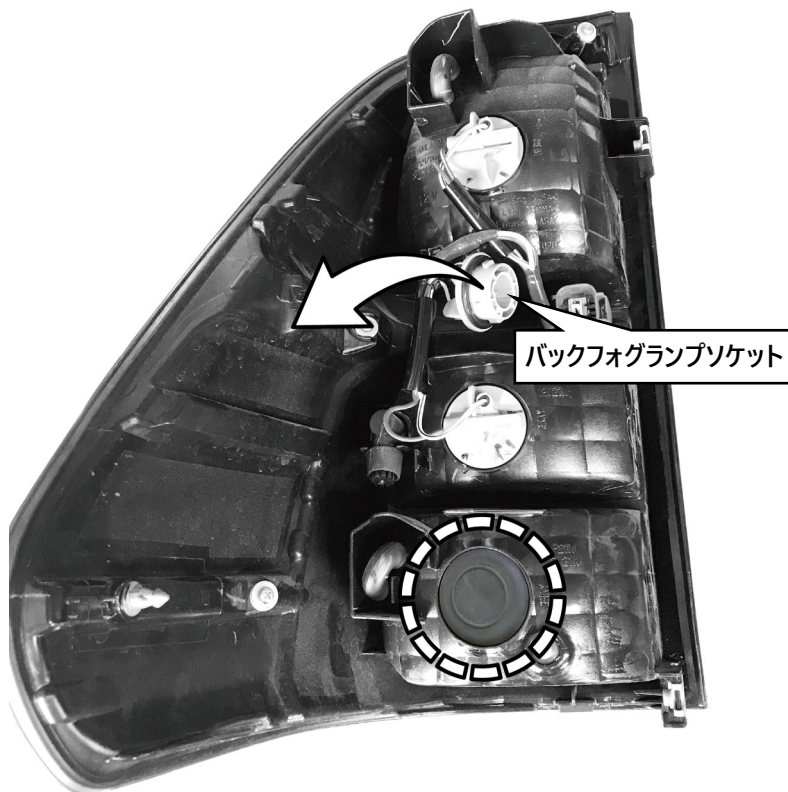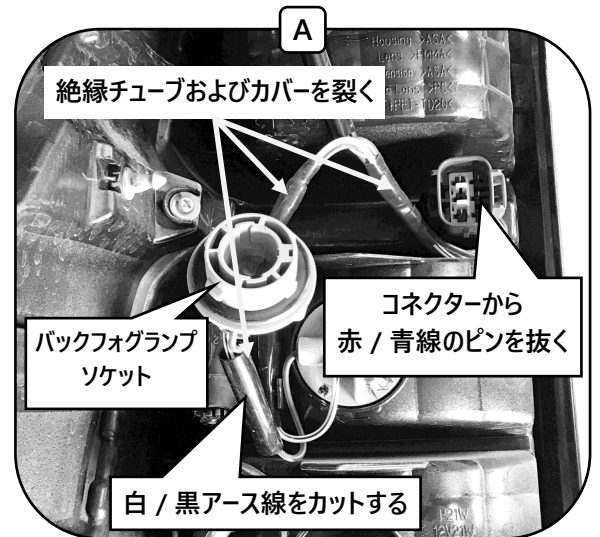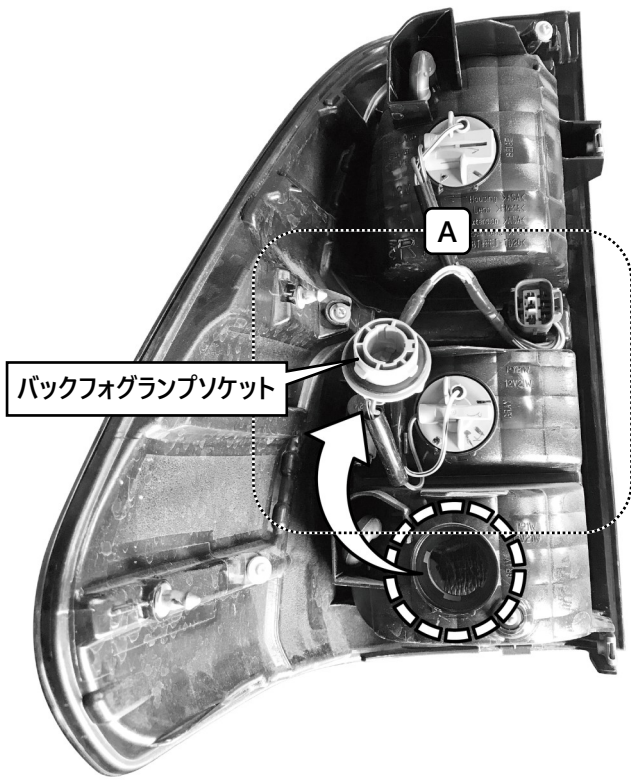

- ・右側のテールランプを取外します。
- ・テールランプを裏側から見て、一番下のバックフォグランプソケットを外します。
- ・拡大図Aを参照し加工します。
- ・バックフォグランプソケットを取外します。
- ・バックフォグランプソケットを取外した穴にバルブグロメットをはめ込みます。
 - 17.09-20.08車・・・①の ϕ 28を使用
 - 20.08-車・・・・・・・②の ϕ 20を使用
- ・取外していた純正部品を元に戻し、バッテリーのマイナス端子を接続します。
- ・アクセサリ(ACC)及びイグニッション(IGN)をオンにして、テールランプが正常に点灯することを確認してください。

装着状態の確認

! **注意** 装着後には必ず取付確認と走行テストを行ってください。

- ・全体の取付けが完了したら車体を揺さぶり、異音がないかを確認してください。
- ・各ボルトの締付け部をもう一度締付け、増締めされていることを確認してください。
- ・取付け確認後は必ず走行テストをし、異音や操縦に問題ないことを確認してください。異常を感じた場合は速やかに使用を中止し、自動車整備工場等で点検を行ってください。