

サイドデカール取付要領書

JAOS SIDE DECAL Installation Instructions

Vehicle Application
General purpose

このたびはJAOS サイドデカールをお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本書はサイドデカールを取り付ける場合の要領と取り扱いについて記載しています。


取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

< 作業後は本書を製品の使用者様にお渡ししていただき、使用者様は本書を大切に保管してください。 >

部品構成



右側識別形状あり



構成部品名称 DESCRIPTION	数量 QTY
① サイドデカール 左右 SIDE DECAL LH / RH	各1

サイドデカールについて

デザイン上、各パーツが分離しており貼り直しが不可能なため、貼り付け作業には多少のコツが必要です。
専門的な知識を持った業者に作業を依頼することをお勧めします。

サイドデカールの構成

アプリケーション・・・ステッカーがバラバラにならないよう、一時的にステッカー本体を転写しておくシートです。



ステッカー本体・・・最終的に貼り付けるステッカーシートです。



台紙・・・通常のステッカーと同様にステッカー本体の接着面を保護している紙、またはフィルムです。

準備

しっかり接着するために予め貼る場所の汚れや油分を必ず除去してください。

ボディワックス、撥水コーティングなどが塗布されている場合は十分に接着することができない可能性があるため、洗浄（清掃）脱脂を念入りに行ってください。




ステッカーの糊は強力なものを使用していますが、貼り付け面に油膜などがあると、ステッカーが油膜の上に乗った状態になり、はがれ落ちてしまう可能性がありますので注意してください。

ステッカーは非常に薄く、貼る部分にゴミや埃があると貼り付けたステッカーに凹凸が目立ちますのできれいに除去してください。

ステッカーの安定には時間がかかるため、屋外に駐車する場合は天候に注意して作業を行ってください。



取り扱い上のご注意

この取扱要領書で使用している表示の意味と内容


-  **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、生命の危険または重大な障害を負う可能性がある内容を示しています。
-  **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、事故による障害を負う可能性または物的損害が想定する内容を示しています。
-  **アドバイス** この表示は効率よく作業を行うために知っていただきたい内容を示しています。

商品は改良のため仕様および形状などを予告なく変更することがあります



取り付け作業を行うまえに

-  **警告** ●取り付ける車両の安全を確認・確保してください。
-  **注意** ●取付要領書を必ずお読みください。



安全に作業を行うために

-  **注意** ●純正部品の脱着は当該車両の修理書にしたがい作業を行ってください。
●製品は丁寧に扱ってください。
●作業に適した服装で作業を行ってください。



取り付けについて

-  **警告** ●必ず既定の締め付けトルクにて締め付けを行ってください。
-  **注意** ●取り付け後には必ず取り付け確認と走行テストを行ってください。

使用上の注意事項

-  **警告** ●設計荷重の範囲内で使用してください。
-  **注意** ●定期的な点検を行ってください。
●薬品などの付着に注意してください。
●路面とのクリアランスや環境変化による走行には十分ご注意ください。

中古品の売買および譲渡や廃棄について

-  **注意** ●同じ商品でも販売時期や仕様変更などにより内容が異なる場合があります。
●商品や付属品が正確に判別することができない場合、お問い合わせに対する回答内容は保証いたしかねますのでご了承ください。
●商品に不具合が生じている場合はお買い求めの販売店や弊社にご相談ください。
-  **アドバイス** ●商品の破棄は専門家に相談してください。

保証について

- 初期不良の保証…お届けから1週間以内
商品の破損、不具合などトラブルがあった場合、初期不良の保証対象として修理、代品交換、返品を承ります。
- 製品保証…弊社オリジナル商品をご購入より1年間 ※ただし、期間内でも走行距離20,000kmまで
初期不良に該当する場合や一部消耗品を除き、購入履歴をお調べし規定に従い保証いたします。

 保証についての詳細はJAOSオフィシャルサイトをご参照ください。【保証について】 www.jaos.co.jp/support/policy



貼り方（ウェット式推奨）

水を使用して貼る方法で位置調整やエア抜きがしやすく1人での作業も可能ですが、準備と手順が多く施工に時間がかかります。作業の状況によっては接着力が低下する場合がありますので慎重に作業してください。

□貼り付け作業温度

冬季（10度以下の場合） …ステッカーシート地をドライヤーで温めながら十分に圧着してください。

夏季（30度以上の場合） …直射日光の当たる場所を避けられる場所で作業してください。

□貼り付け後

貼り付け後2～3日で接着剤は安定します。その後は洗車などをしても問題ありませんが、エッジ部分はとくにはがれやすいため注意してください。また、高压洗浄機はステッカーに直接当てないようにしてください。

用意するもの

スキージー…………… ステッカーを圧着しエア抜きをするために使用します。

霧吹き…………… ステッカーおよび貼り付け面に水を散布するために使用します。

中性洗剤…………… すべりをよくして位置を調整しやすくするため霧吹きの水に2～3滴混ぜます。


※入れ過ぎると接着力が低下するため注意してください。

ウエスまたはタオル……余分な水分を拭き取るために使用します。


取付要領

図はLH ※RHも同様

※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー、●数字は作業の順番を示しています。

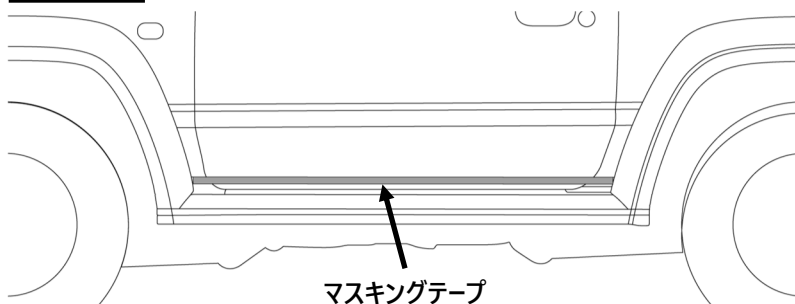

・ステッカーを貼る位置を決めて、マスキングテープで基準となるラインをひきます。

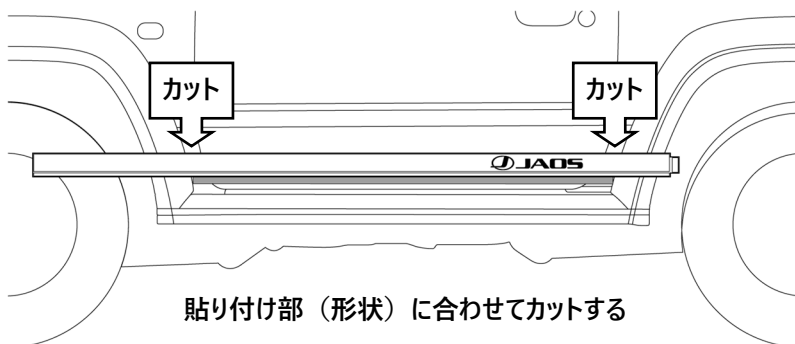


・ステッカーの貼り付け部（ボディ形状）に合わせて、ステッカーをカットします。




・ステッカーがアプリケーションにしっかり付くように、アプリケーションの上から指で丁寧に圧着します。



・ステッカーを平らな場所に置き、台紙をゆっくりはがします。


 **アドバイス** 台紙にパーツが付いてしまう場合は台紙を少し戻し、アプリケーション側に付くよう指で押さえながら台紙をはがしてください。

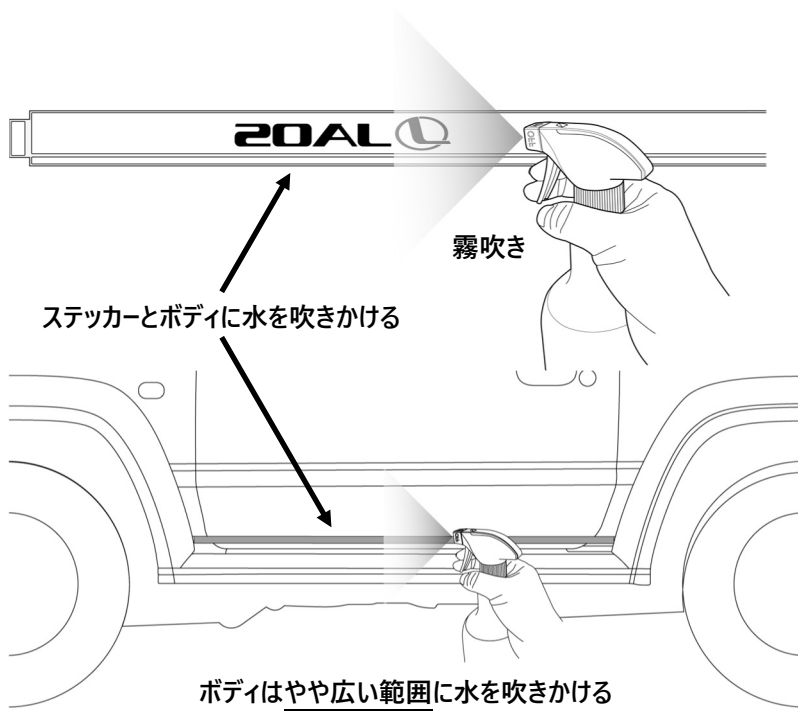

・台紙をはがしたらステッカーの接着面が乾燥しないように、霧吹きで水を吹きかけます。


・ボディのステッカー貼り付け位置を中心に、霧吹きで水をやや広い範囲に吹きかけます。

アドバイス 濡れていない部分があるとステッカーが貼り付いてしまうため、水は広い範囲へ十分に吹きかけてください。

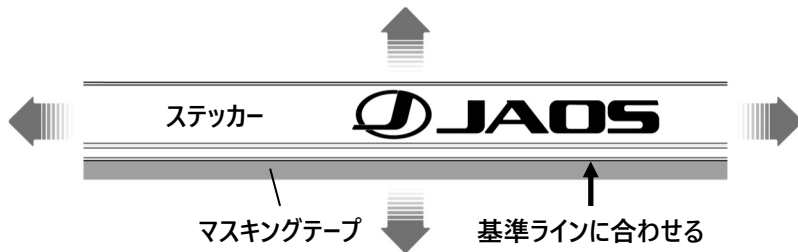


・マス킹テープの基準ラインに合わせてステッカーをあてがいます。

アドバイス この時点では表面に水膜があるため、ステッカー自由に動かし位置を調整することができます。

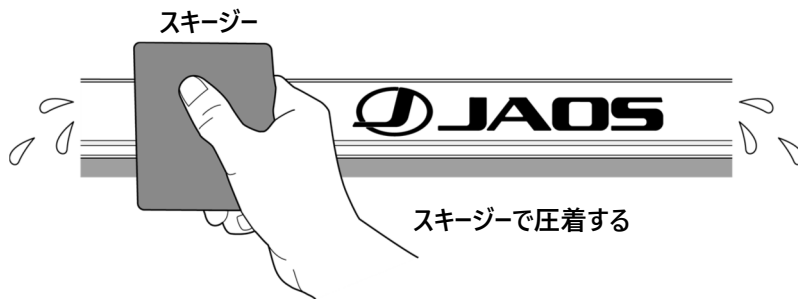

・ステッカーの位置が決まったら、中央から外側に向けてスキージーで水と空気を押しだすように圧着します。

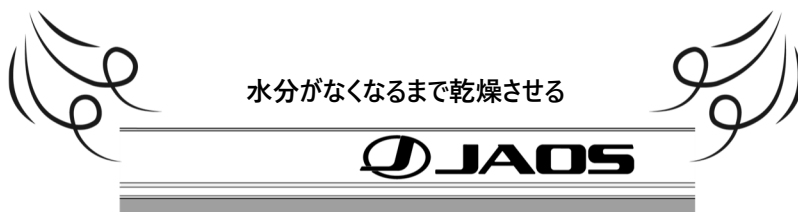


・アプリケーション内の水分がなくなるまで乾燥させます。

アドバイス 乾燥にドライヤーを使用する場合は熱の加えすぎに注意してください。ステッカーが柔らかくなり、アプリケーションがはがしくなります。



・ステッカーがボディにしっかり貼り付いていることを確かめながら、端からゆっくり慎重にアプリケーションをはがします。


注意 乾燥が不十分な場合、ステッカーがアプリケーションと一緒にはがれてしまいます。その際は再度乾燥をしっかり行い時間をおいてから作業をしてください。

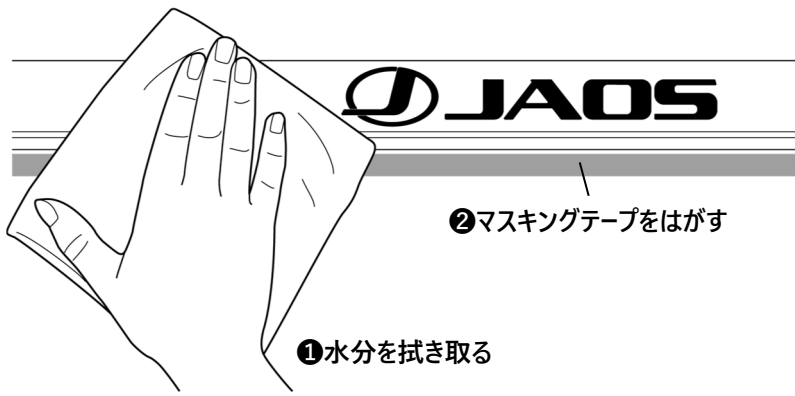

・アプリケーションをはがしたら余分な水分を拭き取ります。

・マスキングテープ（基準ライン）をすべてはがします。

貼り付け状態の確認

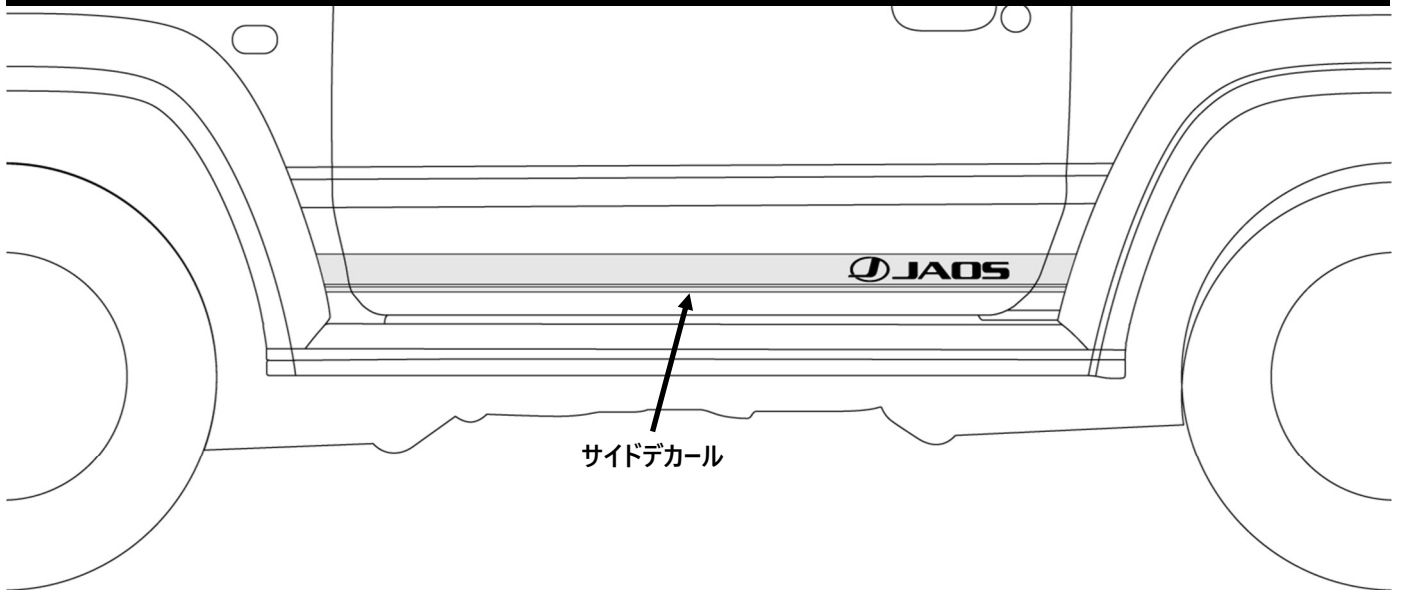

! **注意** 貼り付け状態（浮き、気泡、はがれ）がないことを確認し、完全に密着（乾燥）させるため、そのままの状態です30分から1時間程度は必ず放置してください。
※1mm程度の小さな気泡は時間が経過すると自然に抜けることがあります。
無理に圧着するとステッカーをキズつけてしまうため注意してください。

気温が低い状況で作業を行った場合は、貼り終えたあとにドライヤーでステッカーを温めながら再度しっかりと圧着してください。