


## 部品構成

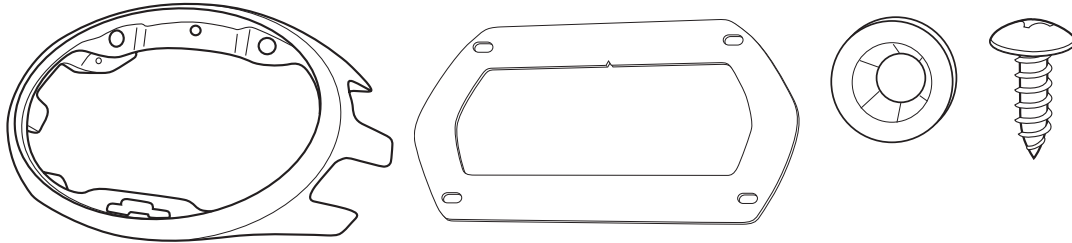


構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY
エンブレムベース本体 EMBLEM BASE	1	プッシュナット PUSH NUT	2
ブラケット BRACKET	1	タッピングスクリュー-M5-16 TAPPING SCREW	4

## 取付要領


図中や文中の 数字は構成部品のナンバー、 数字は作業の順番を示しています。

1. 純正グリルより純正LEXUSエンブレムを取り外して下さい。
2. エンブレムベース に取り外した純正LEXUSエンブレムを仮固定して下さい。  
この時まだプッシュナットはまだ固定しないで下さい。


フロントグリル本体に干渉する部分をカット




3. フロントグリルにエンブレムベース を仮固定して純正LEXUSエンブレム裏面の突起部が干渉する部分を確認して下さい。
4. 左図のように3.で確認した純正LEXUSエンブレム干渉部分をカットして下さい。

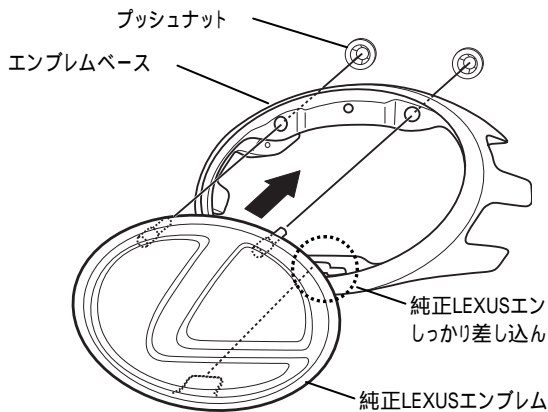

5. エンブレムベース に純正LEXUSエンブレムに取り付けてプッシュナット で固定して下さい。

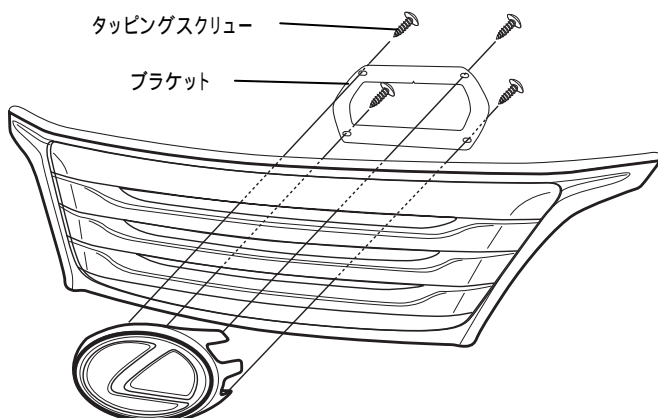

6. エンブレムベース をフロントグリルに取り付けてブラケット / タッピングスクリュー で固定して下さい。

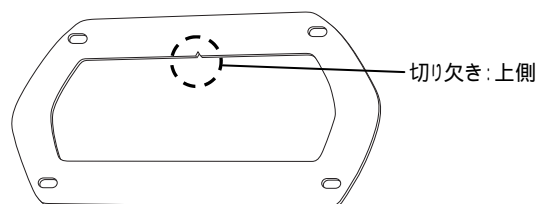

ブラケット には方向がありますので注意して下さい。