


BATTLEZ DAMPER VFA Installation Instructions

Vehicle Application
TOYOTA RAV4 (19.04-)

この度は、BATTLEZ ダンパー VFAをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この追加補足説明は、お客様が当製品を安全に正しく使用して頂く為の必要な事柄と、快適にご使用頂く為の情報が記載されています。装着前ならびにご使用なさる前に取扱説明書と合わせて必ずお読み下さい。又、本製品を使用している間は、この追加補足説明を大切に保管し、売却・譲渡の際は本追加補足説明を添付してお渡し下さい。品質には万全を期しておりますが、誤った使用方法や取扱いによって受けられた障害についてのクレーム、アフターサービスはお受けできませんので予め御了承下さい。


取付時の注意

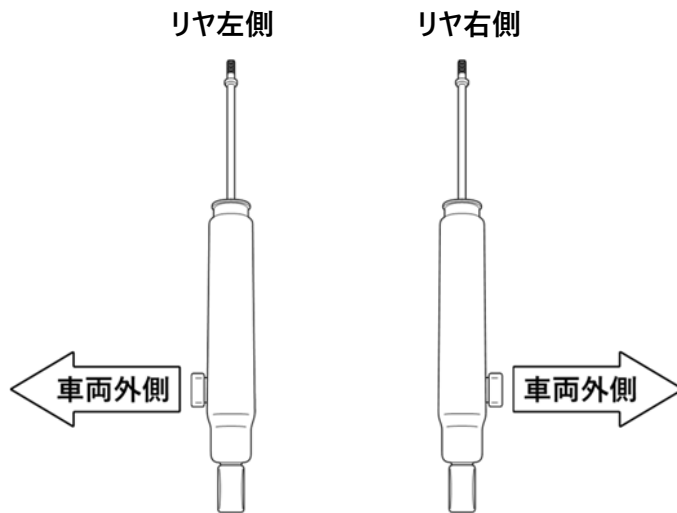

・リヤダンパーの減衰力調整用ダイヤルがボディに干渉する恐れがあるため、ダイヤルの向きを必ず車両外側（タイヤ方向）に向けて取付けてください。

フロントダンパーの減衰力調整ダイヤルについて

ピストンロッド先端
減衰力調整ダイヤル部

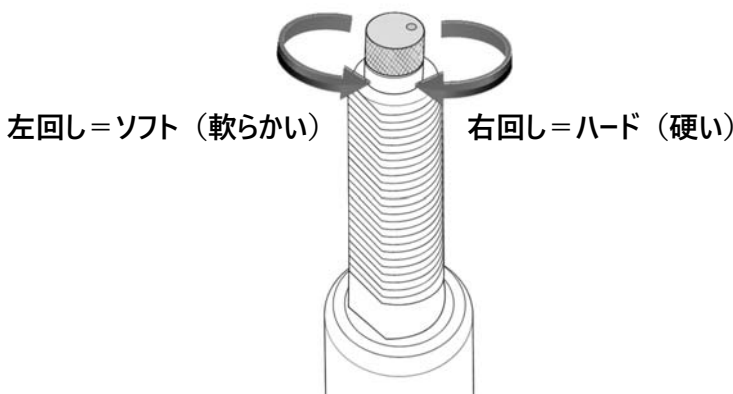

□フロントダンパーは32段ニードル調整機構です。ダイヤルは1回転8クリック、最大4回転します。

(8クリック×4回転=32段)

※調整時は右回転に回し切ってから（減衰力ハードMAX）ご希望の段数に緩めてください。

⚠注意 ダイヤルは4回転以上まわさないでください。ダイヤルは締切り状態から4回転以上まわりますが、それ以上まわすとダイヤル機構が破損し、減衰力調整ができなくなります。

BATTLEZ ダンパー VFA セッティング参考値

以下の表はBATTLEZ ダンパー VFAの車種別減衰力ベストセッティング参考値を示しています。任意に設定可能ですが参考にして下さい。

車種 / グレード		フロント	リヤ
RAV4	アドベンチャー	20 ~ 28	4 ~ 8

お問い合わせ先

株式会社ジャオス

〒370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586 - 1 TEL 0279-20-5511 FAX 0279-20-5549
ADDRESS.3586-1,HIROBABA,SHINTO,GUNMA 370-3504 JAPAN TEL.+81-279-20-5511 FAX.+81-279-20-5549
URL : <http://www.jaos.co.jp> E-mail : info@jaos.co.jp

初版 2020年4月28日